

四位显示频率表



FP-40 4 Digits Frequency Meter

特点 Features

- 宽幅输入，频率量程可选
- 输入信号可为正弦波，方波，三角波等
- 采用 ABS 防火外壳 (94-V0)
- 特殊规格和量程范围可订制
- DIN 外壳 96×48mm

技术参数 Specifications

显示	Display	红色 LED0.56"high
最大显示	Max. Display	四位数 (9999)
转换率	Conversion Rate	1 次/秒
精度	Accuracy (23±5℃)	±0.2%FS.±2 digit
工作环境温、湿度	Operating Temp.	0~50℃/小于 80%R.H.(无冷凝)
贮存环境温、湿度	Storage Temp.	-10~60℃/小于 70%R.H.(无冷凝)
使用电源	Power Supply	AC85~260V±10%, 50/60Hz, 可定制(DC12,24,48,120V±20%)
电源消耗	Power Consumption	约 3VA
重量	Weight	约 450g
耐压强度	Dielectric Strength	AC 1500V/min (输入/电源)
绝缘阻抗	Isolation Resistance	DC500V 时,大于 100MΩ
外形尺寸	Dimension	96(W)×48(H)×104(D)mm
安装尺寸	Panel Cut-out	91.5(W)×44(H)mm

选型实例 Order Code

FP-40 — □ □ — □

范围 Range

- 1: 0~99.99Hz
- 2: 0~999.9Hz
- 3: 0~9999Hz

Y: 订制


输入电平 Input Level

- 1: 2~30V
- 2: 30~600V
- Y: 订制

使用电源 Power Supply

- 1: AC 85~260V±10%, 50/60Hz
- Y: 订制 (DC 12, 24, 48, 120V±20%)

接线图解 Connection Diagram

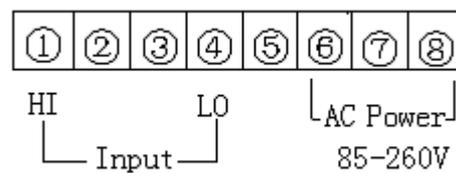

外形尺寸图 Dimensions

